ALL PAGES OF THIS VERSION APPROVED			
SIGNATURE:		DATE:	

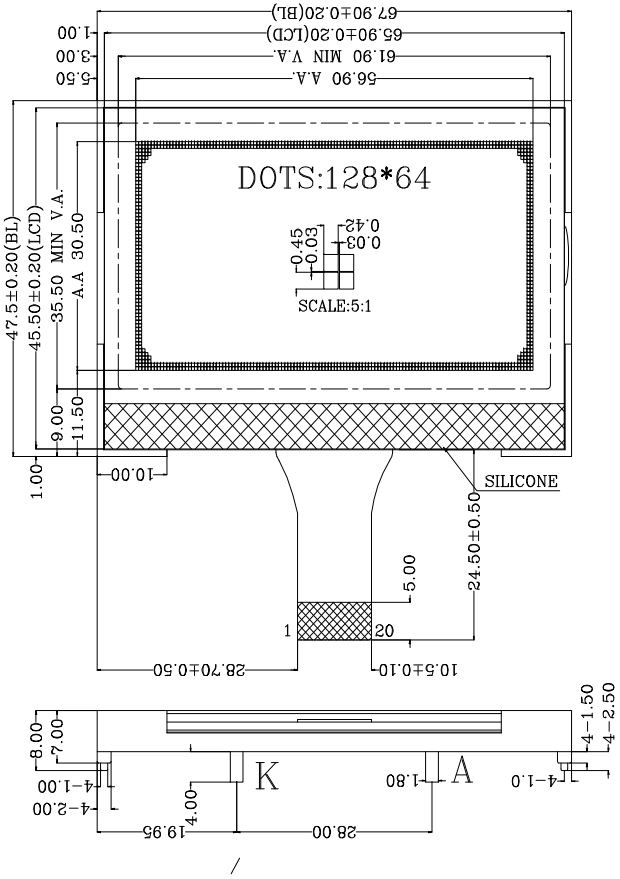

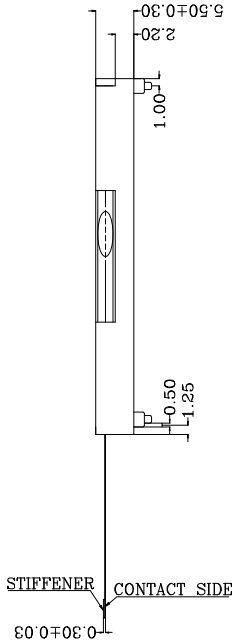

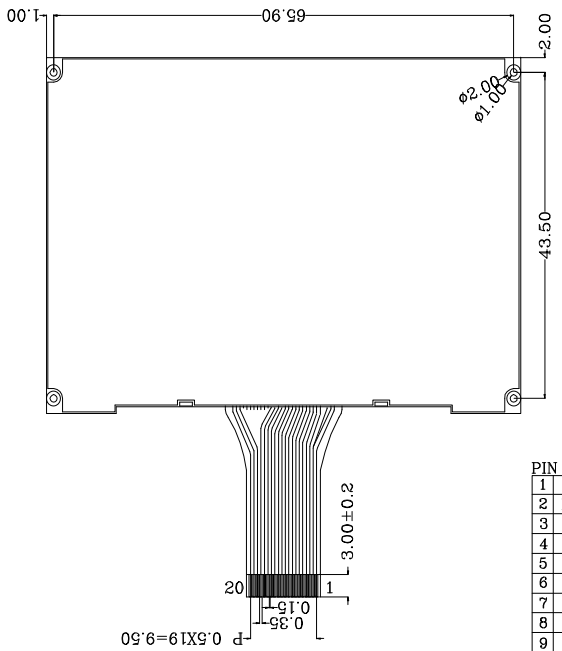

PIN NO.	
1	IRS
2	P/S
3	V0
4	V1
5	V2
6	V3
7	V4
8	C2-
9	C2+
10	C1+
11	C1-
12	C3+
13	VOUT
14	VSS
15	VDD
16	D7
17	D6
18	A0
19	RST
20	CS

CIRCUIT DIAGRAM(LED1*3=3dies)



NOTES:

1. DISPLAY TYPE: FSTN/POSITIVE/NEGATIVE
2. OPERATING TEMPERATURE: −20°C~70°C
3. STORAGE TEMPERATURE: −30°C~80°C
4. VIEWING ANGLE: 12:00
5. OPERATING VOLTAGE: 3.0V
6. DRIVER: ST7565R
7. INTERFACE: SERIAL
8. DRIVE METHOD: 1/64DUTY,1/9BIAS
9. UNMARK TOLERANCES: ±0.03MM

特殊工艺:

MACLIGHT DISPLAY CO., LIMITED.

GENERAL TOL 0.30	ALL UNITS: MM	DATE	MODEL NUMBER : MLG12864J-11		SHEET: 1 OF 1
DWN:					DATE:
CHK:					
APP:			DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	