ALL PAGES OF THIS VERSION APPROVED			
SIGNATURE:		DATE:	

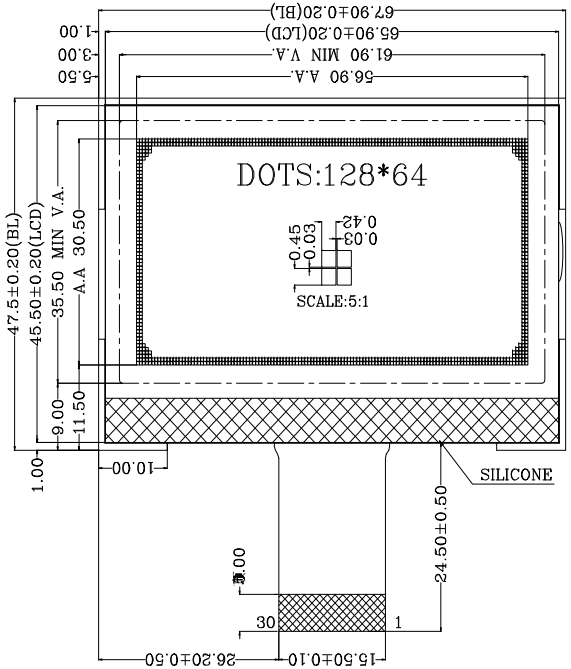

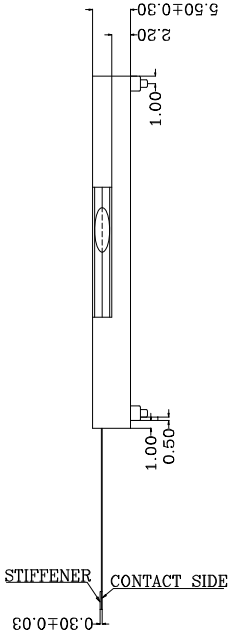

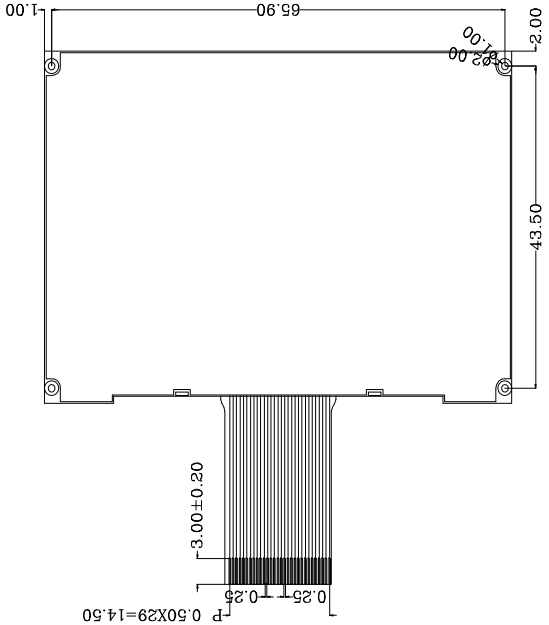

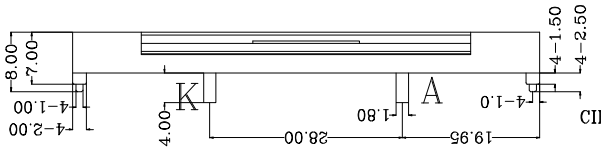

CIRCUIT DIAGRAM(LED1*3=3dies)



:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CS	RES	A0	WR	RD	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	VDD	VSS
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VOUT	C3+	C1−	C1+	C2+	C2−	V4	V3	V2	V1	V0	VR	C86	P/S	IRS

NOTES:

1.	DISPLAY TYPE:	FSTN/POSITIVE/NAGETIVE
2.	OPERATING TEMPERATURE:	−20°C~70°C
3.	STORAGE TEMPERATURE:	−30°C~80°C
4.	VIEWING ANGLE:	12:00
5.	OPERATING VOLTAGE::	3.0V
6.	DRIVER:	ST7565R
7.	INTERFACE:	SERIAL/PARALLEL
8.	DRIVE METHOD:	1/64DUTY,1/9BIAS
9.	UNMARK TOLERANCES:	±0.03MM

特殊工艺:

MACLIGHT DISPLAY CO., LIMITED

GENERAL TOL 0.30	ALL UNITS: MM	DATE	MODEL NUMBER : MLG12864J−20		SHEET: 1 OF 1
DWN:					
CHK:					DATE:
APP:			DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION	